



SICHERHEITSTÜRE | TT2 RC3 PRODUKTBESCHREIB



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

SICHERHEITSTÜRE AUS EDELSTAHL

Die Widerstandsklasse RC3 wird kriminalpolizeilich dann empfohlen, wenn das Bauwerk zusätzlich über eine Einbruchsmeldeanlage (EMA) abgesichert ist. Geprüft nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC3. Einsetzbar als Zugang für Gebäude, speziell in der Trinkwasserversorgung und für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an die Einbruchssicherheit. Zarge und Türblatt unter Schutzgas geschweisst, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

TÜRBLATT

ausgeschäumt mit FCK-freiem Polyurethan-Hartschaum-Isolierkern, Oberfläche mit Längsschliff, mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien Türbändern an der Zarge angeschlagen. Türblatt und Zargen flächenbündig. Das Türblatt greift mittels massiven Ankerbolzen im geschlossenen Zustand formschlüssig, 4-seitig in den Rahmen ein. Verzinktes Spezialsicherheitsschloss mit Edelstahlstulp, mit Hartmanganplatte, vorgerichtet für Profilhalbzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten, der Profilzylinder muss DIN 18252:2006-12 21-,31-,71-BZ entsprechen), mit anti-Panikeinrichtung d.h. die Türe kann von innen jederzeit, also auch im verschlossenen Zustand, durch eine Griffbetätigung geöffnet werden. Äussere Schutzbeschlag komplett aus Edelstahl, ohne Zylinderabdeckung, mit fest montierten Drehgriffen, innen mit rotem Kunststoff-Drücker.



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Anschluss für Potentialausgleich am Rahmen
- Z-Zarge
- Stockrahmen
- mit überfalztem Anschlag
- Oberflächenbeschaffenheit (Lackierung, Kupferblech- oder Holzaufdoppelung)
- Blechaufdoppelung aussen bei Sonneneinstrahlung
- Regenschutzrossete aus Edelstahl
- Anti-Graffiti-Ausstattung (nur in Zusammenhang mit einer Farbblackierung)
- Drückergarnitur aussen mit Knopf, innen mit Drücker
- Panikschloss
- Einsteckschloss komplett aus Edelstahl
- Einbau von Sicherheitsjalousien in Grösse 500 x 300 mm und Lichtöffnungen
- Obertürschliesser feststellbar
- Türfeststeller ein- oder zweiteilig
- Türbegleitheizung (Rahmen und/oder Türblatt), ohne Temperaturfühler, ohne Steuerung
- Flächensicherung
- Blockschloss für Alarmanlage
- von innen verriegelbar, mit zweitem Türdrücker
- Magnetkontakt = Zustandsanzeige „Tür auf“ bzw. „Tür zu“



SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.

Zulassung:



Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00

info@breschan.ch
www.breschan.ch



SICHERHEITSTÜRE | TT2 RC3

PRODUKTBESCHRIEB

ZARGE

3-seitig, aus Sonderprofil mit aufgesteckter Gummidichtung mit überfalztem Bodenabschluss. Einschliesslich Lieferung des zugehörigen Befestigungsmaterial.

SICHERHEIT

einbruchhemmend nach DIN EN 1627. RC3, mit Prüfzeugnis, einbaufertig, 1-flügelig und 2-flügelig, doppelwandig, aus Edelstahl, WS 1.4301/1.4307 | V2A (oder WS 1.4571/1.4404 | V4A), mit doppelter Gummidichtung. Türblatt stumpf einschlagend, d.h. Türblatt und Zarge flächenbündig. Tür nach aussen öffnend (in Fluchrichtung). Schalldämmend-Mass: 34/29 dB.

SCHLIESS-SYSTEME

Die HUBER Türen unterstützen grundsätzlich zwei unterschiedliche Schliess-Systeme - Profilzylinder (Standard) und Rundzylinder (siehe optionales Zubehör). Die Sicherheitstüren werden standardmässig mit einem temporären Zylinder ausgeliefert, der später gegen einen bauseitig bestellten, auf das jeweilige Schliess-System passenden Zylinder ausgetauscht werden soll.

BAUREIHEN PROFILZYLINDER | STANDARD

KABA Star 1414

KABA 20 1414

KESO 2000 21.240

KESO 2000S 21.240

KESO 4000S 41.240



Standard: EURO-Profilzylinder

BAUREIHEN RUNDZYLINDER | OPTION

KABA 8 1514


KABA Star 1514

KABA 20 1514

KESO 2000 21.013

KESO 2000S 21.013

KESO 4000S 41.013



Option: KABA/KESO Rundzylinder



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Schloss für zwei nebeneinander liegende Profilzylinder (unabhängig voneinander zu öffnen)
- Schloss-Riegel-Kontakt bzw. Riegel-Schaltkontakt = Zustandsanzeige „Riegel auf“ bez. „Riegel zu“
- Schloss passend für Rundzylinder DN22 (KABA/KESO)
- eingebauter Schliesszylinder KABA (Profilzylinder oder Rundzylinder)
- eingebauter Schliesszylinder KESO/ASSA ABLOY (Profilzylinder oder Rundzylinder)
- weitere Schliess-Systeme auf Anfrage



HINWEIS

Bei Sonneneinstrahlung ist eine Behinderung der Bedienbarkeit möglich. Wir empfehlen in diesen Fällen eine Holzaufdoppelung oder eine Blechaufdoppelung (Siehe Optionales Zubehör)

technische Änderungen vorbehalten

Bitte informieren Sie sich bei der Bestellung, für welchen Zylinder-Typ die Sicherheitstüre ausgeliefert werden soll. Ein nachträglicher Umbau ist mit grossem Aufwand verbunden. Weitere Informationen erhalten Sie auch bei Ihrem Fachhändler für Schliess-Systeme.



SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.

Zulassung:



Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00




info@breschan.ch

www.breschan.ch



SICHERHEITSTÜRE | TT2 RC3 PRODUKTBESCHRIEB

TECHNISCHE DATEN

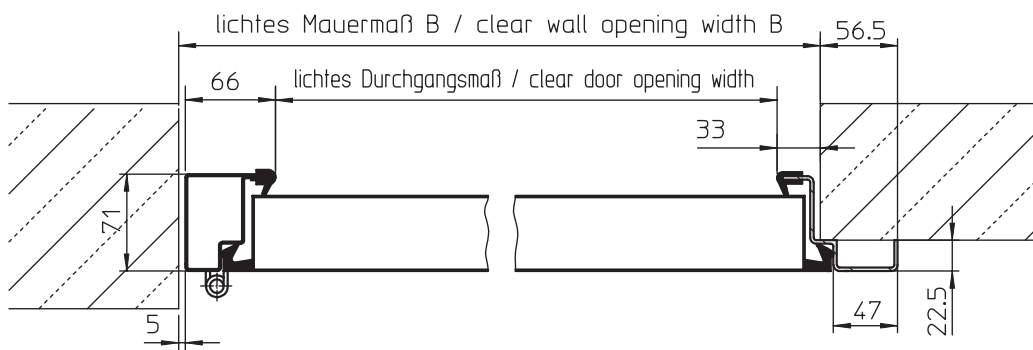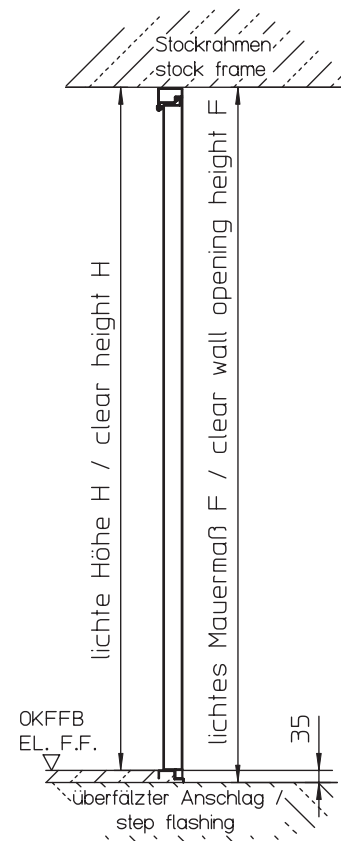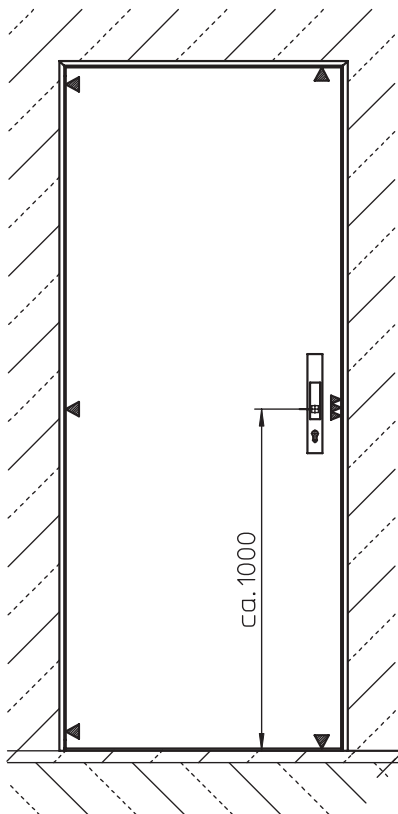

SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.

Zulassung:



Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00

info@breschan.ch

www.breschan.ch