



DRUCKTÜRE | TT7.Z MIT ZENTRALVERSCHLUSS PRODUKTBESCHRIEB

Seite | 1

Sichere Technik für eine saubere Umwelt



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

DRUCKTÜRE AUS EDELSTAHL

einsetzbar als Zugang für Behälter, speziell in der Wasserversorgung und für Regenbecken. D

ruckbeständig bis 10 m Wassersäule, zur Druckseite d.h. nach innen öffnend, beidseitig überschalbar (Wandstärke ≥ 300 mm), statisch geprüft, rechteckig, einbaufertig, doppelwandig, aus Edelstahl, WS 1.4571/1.4404 | V4A. Deutsches Gebrauchsmuster

Nr. 298 010 144.1. Zarge und Türblatt unter Schutzgas geschweisst, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

TÜRBLATT

Blechstärke: 5 mm, Versteifung aus U - förmig gekantetem Blech. Druckseitig glattes Türblatt. Mit umlaufend eingeklebter, trinkwassergeeigneter und ozonbeständiger Vierkantsilikondichtung mit KTW-Zulassung. Die Verriegelung erfolgt über Edelstahl-Kurbeln, die sowohl von der Türaussenseite und aus Sicherheitsgründen auch bei entleertem Behälter, von der Druckseite aus zu bedienen sind. Das Türblatt ist über stabile, innen liegende, wartungsfreie



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Anschluss für Potentialausgleich am Rahmen
- Drucktüre aus Edelstahl WS 1.4301/07 | V2A
- Drucktüre für runde Behälter
- mittig eingebaute Schauluke / Scheibenwischer
- eingebauter Scheinwerfer
- Verkleidung mit Glattblech auf der Trockenseite (gebeiztes oder geschliffenes Finish)
- mit 3-seitigem Rahmen (oben offen)
- Verbesserung der Dichtigkeit durch Besanden des Rahmens
- Kondenswasserablauf an der Türaussenseite
- mit Probeentnahmehahn
- mit Zarge zum nachträglichen Einbau
- mit Blendrahmen für Zargen zum nachträglichen Einbau
- mit Zylinderschloss für KABA/KESO (Euro-Profil)
- Verriegelung mit Schraubverschlüssen
- teilüberstaute Ausführung, im unteren Bereich druckdicht, im oberen Bereich mit integrierter Inspektionsöffnung

**SPRECHEN SIE MIT UNS.**

Wir beraten Sie sehr gerne.

Zertifizierung:



Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00

info@breschan.ch
www.breschan.ch



DRUCKTÜRE | TT7.Z MIT ZENTRALVERSCHLUSS

PRODUKTBESCHRIEB

Seite | 2

Sichere Technik für eine saubere Umwelt

Scharniere mit der Zarge verbunden.


ZARGE ZUM EINBETONIEREN

vierseitig umlaufend, mit beidseitigem sowie mittigem Dichtflansch. An der Zarge sind Transportösen angebracht. Gewährleistung für die Dichtigkeit zwischen Zarge und Beton wird nur bei umlaufend homogenen Betongefüge übernommen.


ZARGE ZUM NACHTRÄGLICHEN EINBAU

Wenn die Türe nachträglich in eine bestehende Betonwand eingebettet werden soll, ist das mit der Option „Zarge zum nachträglichen Einbau“ möglich.

Platzbedarf für den Rahmen: 150 mm, 4-seitig umlaufend. Die Wandinnenseite (Druckseite) muss planeben sein. Ebenheitstoleranz +/- 1 mm pro Laufmeter. Betonfestigkeitsmasse: min. B25 bzw. C20/25; max. B55 bzw. C50/60.

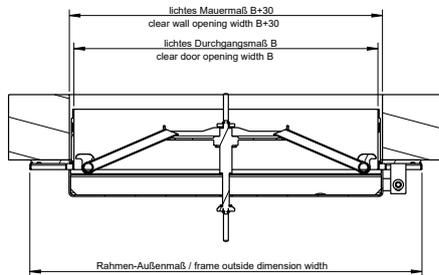

Druckseite / pressure side

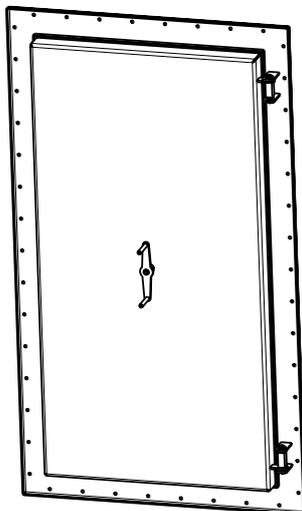

HINWEIS

Eine Gewährleistung für die Dichtigkeit zwischen Zarge und Beton kann nur umlaufend homogenen Betongefüge übernommen werden. Die statische Anbindung an das Bauwerk muss bauseitig sichergestellt werden.

Ausführungen:

- wir fertigen auch auf Mass und bauen jede Grösse von Edelstahltüren.
- für verschieden Versionen beachten Sie: Optionales Zubehör
- technische Änderungen vorbehalten



IHR VORTEIL

- grosser Öffnungswinkel (bis 170°) durch innen liegende (druckseitig liegende) Scharniere
- voller lichter Durchgang durch innen liegende Scharniere
- beidseitig bedienbare Türen
- grosse langjährige Erfahrung (ca. 1000 Drucktüren pro Jahr)



SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.

Zertifizierung:



Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00

info@breschan.ch



www.breschan.ch



DRUCKTÜRE | TT7.Z MIT ZENTRALVERSCHLUSS

PRODUKTBESCHRIEB

ZARGE ZUM EINBETONIEREN

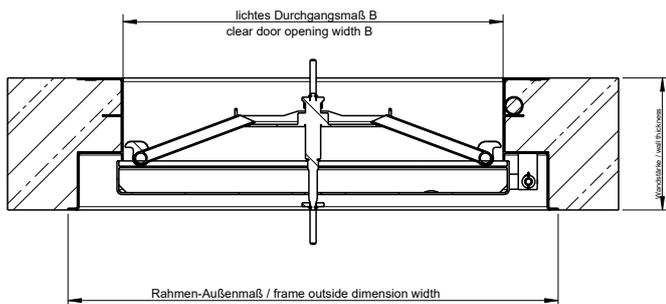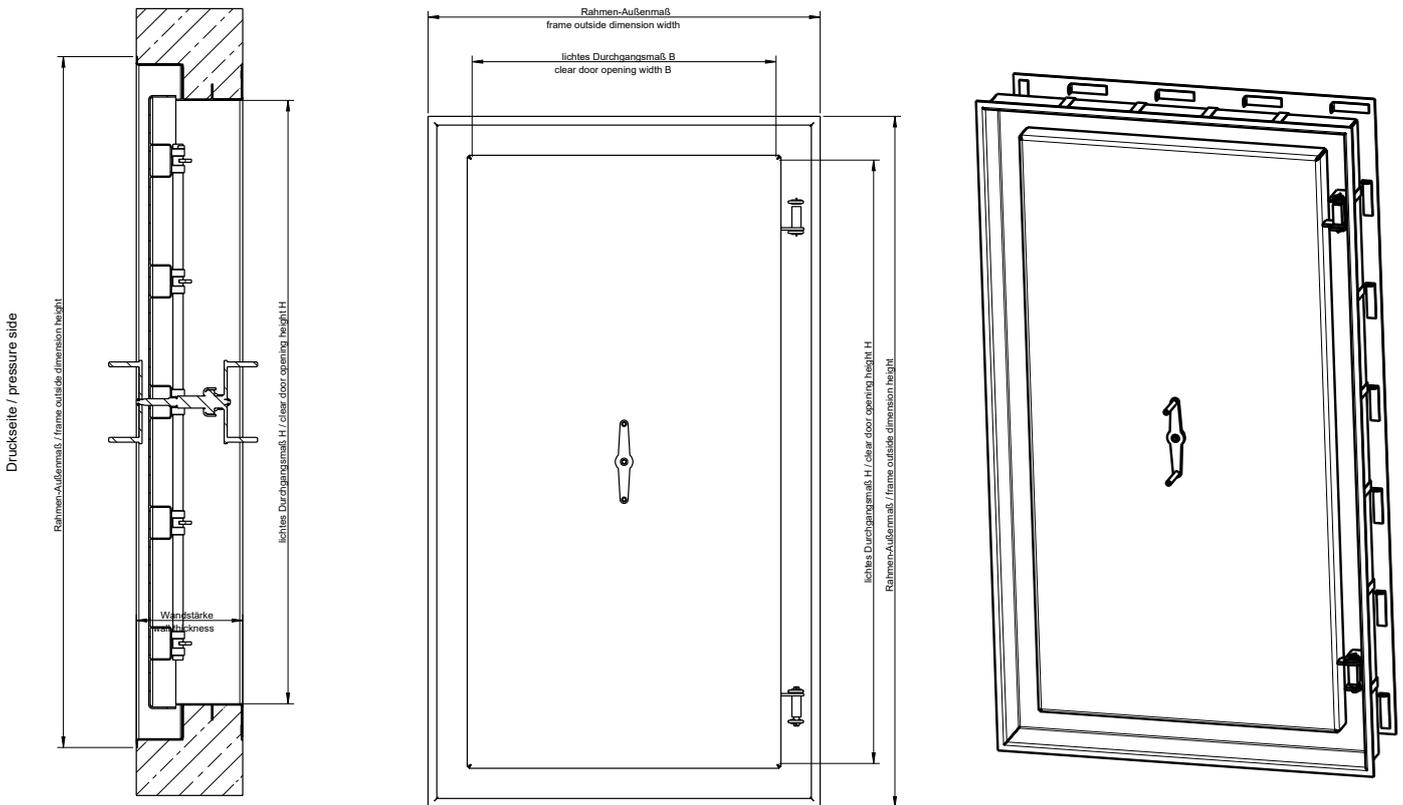

Druckseite / pressure side

 **SPRECHEN SIE MIT UNS.**
Wir beraten Sie sehr gerne.

Zertifizierung:



Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00

info@breschan.ch

www.breschan.ch