


ABS-UNTERFLUR-ANTRIEB GE PRODUKTEBESCHRIEB



Unterflur-Antrieb, Typ GE

Wälzgelagerter Antrieb unter Flur mit Kegelradgetriebe und Elektro-Stellantrieb.

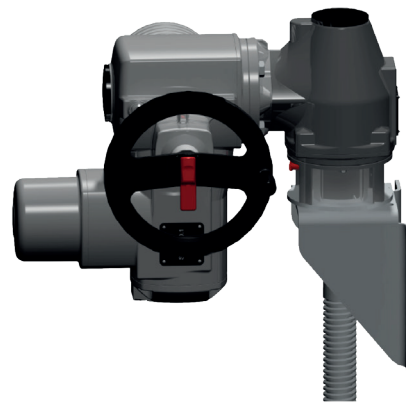


Unterflur-Antrieb Typ GE

Optional: Automatische Spindelschmierung

Zur Betriebssicherung und Betriebskostensenkung.

- > **Automatik** durch den patentierten Gasentwicklungsantrieb wird das Bio-Fett durch die Spindelmuttern automatisch zwischen Spindel und Spindelmuttern geführt und sorgt somit zentral für eine optimale Fett-Schmierung und -Verteilung.
- > **Anwendungsvorteil:** das Bio-Fett bewirkt eine erhebliche Verlängerung der Lebensdauer aller Verschleisssteile wie Spindel, Spindelmuttern, Axiallagerung und E-Regel-Antrieb.
- > **Vorteil:** sichere, kontinuierliche Fettschmierung bei sehr geringem Wartungsaufwand zu einem guten Preis/Leistungsverhältnis.
- > **Umwelt:** Patrone wieder befüllbar – spart Kosten und schont die Umwelt.

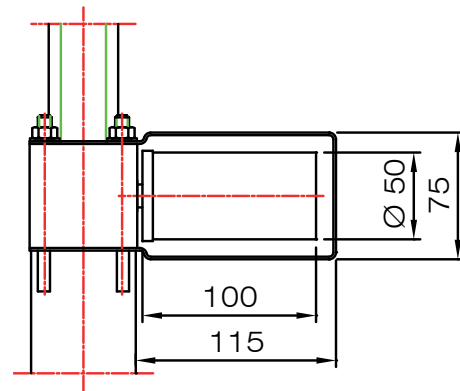

Spindelschmierung

 **SPERECHEN SIE MIT UNS.** Wir beraten Sie sehr gerne

Hersteller:  ABS-Armaturen